


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

2015 г.

ИВМ СО РАН  
(наименование стройки)

СМЕТА  
(локальная смета)

Выполнение капитального ремонта кабинета № 222 в здании ИВМ СО РАН  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

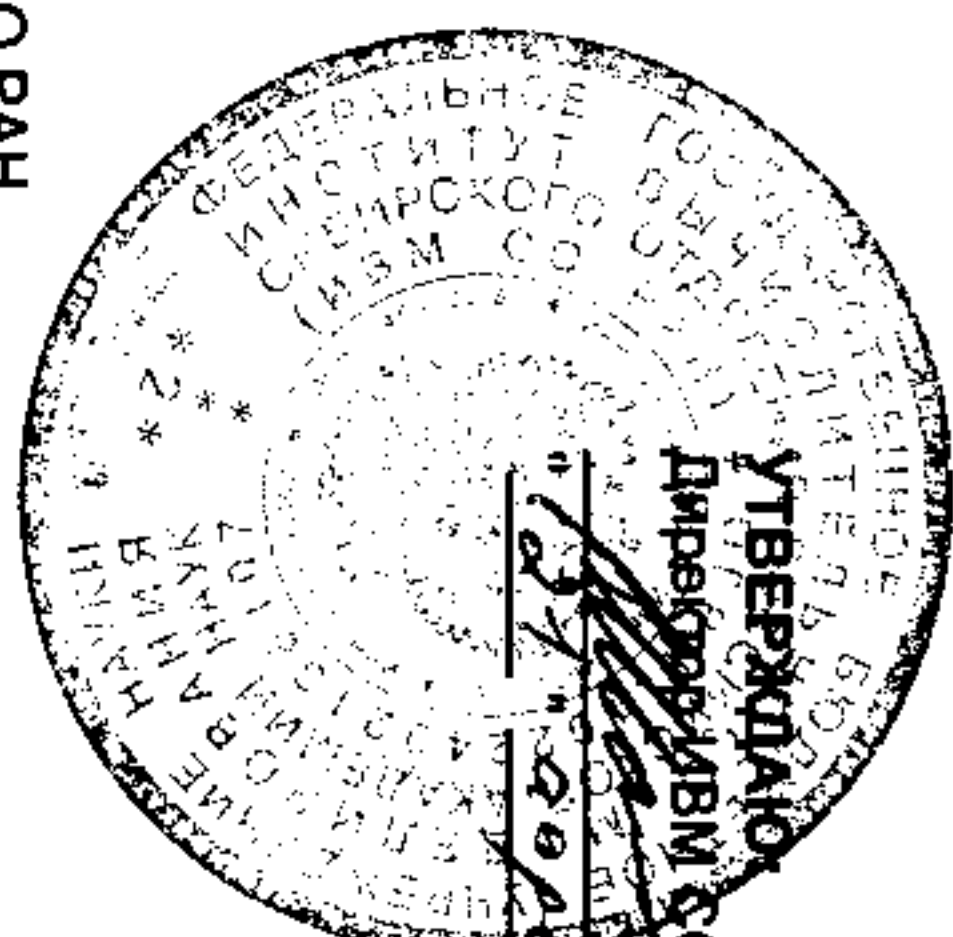

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ИВМ СО РАН  
В.В. Шайдулов  
2015 г.

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 141,180 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 41,240 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 279,9 чел. час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2015г.

| № пп    | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |               |       | Общая стоимость, руб. |    |    |    | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|---------|--------------|--------------|----------|--------|-------------------------|-------------|---------|--------|---------------|-------|-----------------------|----|----|----|----------------------|---------------------|------------------------------|
|         |              |              |          |        | Всего                   | В том числе |         |        | Обору-дование | Всего | В том числе           |    |    |    |                      |                     |                              |
| Осн.З/л | Эк.Маш       | З/лМех       | Осн.З/л  | Эк.Маш |                         | З/лМех      | Осн.З/л | Эк.Маш |               |       | З/лМех                | 15 | 16 | 17 |                      |                     |                              |

Раздел 1. Отделочные работы

| Потолок |   |   |                 |        |          |         |       |      |  |         |        |      |      |        |      |  |  |
|---------|---|---|-----------------|--------|----------|---------|-------|------|--|---------|--------|------|------|--------|------|--|--|
| 1       | ТЕР15-04-006-01<br>Гр. Министров<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О | Покрытие поверхностей грунтовкой<br>глубокого проникновения за 1 раз потолков<br>(перед и после штукатурки)   | 100 м2 покрытия | 0,722  | 91,7     | 89,67   | 1,8   | 0,15 |  | 66,21   | 64,74  | 1,3  | 0,11 | 8,1    | 5,85 |  |  |
|         |   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на 1 кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЭП=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЗПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (748,54 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (348,53 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ |                 |        |          |         |       |      |  |         |        |      |      |        |      |  |  |
| 2       | ТСЦ-101-3451  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133   | т               | 0,0094 | 11709,82 |         |       |      |  | 110,07  |        |      |      |        |      |  |  |
|         |   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индекс перевода в текущие цены на 1 кв. 2015г<br>(Административные здания) МАТ=4  |                 |        |          |         |       |      |  |         |        |      |      |        |      |  |  |
| 3       | ТЕР61-4-11<br>Гр. Министров<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О      | Ремонт штукатурки потолков по камню и<br>бетону цементно-известковым раствором,<br>площадью отдельных мест более 10 м2<br>толщиной слоя до 20 мм  | 100 м2          | 0,361  | 3579,46  | 2059,22 | 23,16 | 10,7 |  | 1292,19 | 743,38 | 8,37 | 3,86 | 199,73 | 72,1 |  |  |
|         |   | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на 1 кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЭП=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЗПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (7210,46 руб.): 79%*0,85 от ФОТ<br>СП (4295,14 руб.): 50%*0,8 от ФОТ             |                 |        |          |         |       |      |  |         |        |      |      |        |      |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3   | 4                                     | 5                 | 6       | 7      | 8 | 9     | 10  | 11      | 12     | 13   | 14   | 15   | 16    | 17 |
|---|---|---|---------------------------------------|-------------------|---------|--------|---|-------|-----|---------|--------|------|------|------|-------|----|
| 4   | ТСЦ-402-0083  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6                            | м3                                    | -0,8339           | 636,62  |        |   |       |     | -530,98 |        |      |      |      |       |    |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЗП=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЭПМ=14,37; МАТ=4  |   |   |                                       |                   |         |        |   |       |     |         |        |      |      |      |       |    |
| 5   | ТСЦ-402-0077  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ  | кг                                    | 90                | 2,11    |        |   |       |     | 189,9   |        |      |      |      |       |    |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) МАТ=4  |   |   |                                       |                   |         |        |   |       |     |         |        |      |      |      |       |    |
| 6   | ТЕР15-04-005-04<br>Гр. Минстрой<br>Краснояр.кр. от 12.11.10<br>№237-О | Окраска поливинилacetатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,361<br>36,1/100 | 3274,21 | 555,71 |   | 24,34 | 0,3 | 1181,99 | 200,61 | 8,79 | 0,11 | 53,9 | 19,46 |    |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЗП=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЭПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (2316,85 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (1078,75 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ |   |   |                                       |                   |         |        |   |       |     |         |        |      |      |      |       |    |

Стены

|   |   |   |  |                  |          |         |  |       |      |         |        |      |      |        |       |  |
|---|---|---|--|------------------|----------|---------|--|-------|------|---------|--------|------|------|--------|-------|--|
| 7   | ТЕР15-04-006-03<br>Гр. Минстрой<br>Краснояр.кр. от 12.11.10<br>№237-О | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (перед и после штукатурки)   | 100 м2 покрытия                            | 1,21482<br>6,2   | 74,54    | 72,51   |  | 1,8   | 0,15 | 90,55   | 88,09  | 2,19 | 0,18 | 6,55   | 7,96  |  |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЗП=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЭПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (1018,87 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (474,4 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ |   |   |  |                  |          |         |  |       |      |         |        |      |      |        |       |  |
| 8   | ТСЦ-101-3451  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133   | т  | 0,0158           | 11709,82 |         |  |       |      | 185,02  |        |      |      |        |       |  |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) МАТ=4  |   |   |  |                  |          |         |  |       |      |         |        |      |      |        |       |  |
| 9   | ТЕРр61-2-7<br>Гр. Минстрой<br>Краснояр.кр. от 12.11.10<br>№237-О      | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2<br>отремонтированной<br>поверхности | 0,425187<br>69,7 | 3775,49  | 2326,89 |  | 21,57 | 9,96 | 1605,29 | 989,36 | 9,17 | 4,23 | 228,35 | 97,09 |  |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЗП=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЭПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (9587,6 руб.): 79%*0,85 от ФОТ<br>СП (5711,16 руб.): 50%*0,8 от ФОТ              |   |   |  |                  |          |         |  |       |      |         |        |      |      |        |       |  |
| 10  | ТСЦ-402-0083  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6  | м3   | -0,9354          | 636,62   |         |  |       |      | -595,49 |        |      |      |        |       |  |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЗП=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЭПМ=14,37; МАТ=4  |   |   |  |                  |          |         |  |       |      |         |        |      |      |        |       |  |
| 11  | ТСЦ-402-0077  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ  | кг   | 120              | 2,11     |         |  |       |      | 253,2   |        |      |      |        |       |  |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) МАТ=4  |   |   |  |                  |          |         |  |       |      |         |        |      |      |        |       |  |

| 1              | 2  | 3   | 4                               | 5                         | 6        | 7       | 8       | 9      | 10 | 11      | 12     | 13    | 14   | 15     | 16    | 17 |
|----------------|--|---|---------------------------------|---------------------------|----------|---------|---------|--------|----|---------|--------|-------|------|--------|-------|----|
| 12             | ТЕР15-04-005-03<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О | Окраска поливинилпалататыми водозащитными составами улучшенная по штукатурке стен   | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,60741<br>60,741/100     | 2975,2   | 442,3   | 22,96   | 0,3    |    | 1907,17 | 268,66 | 13,89 | 0,18 | 42,9   | 26,08 |    |
|                |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на 1 кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (3103,14 руб.); 105%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (1444,85 руб.); 55%*(0,85*0,8) от ФОТ |                                 |                           |          |         |         |        |    |         |        |       |      |        |       |    |
| Трубы          |  |   |                                 |                           |          |         |         |        |    |         |        |       |      |        |       |    |
| 13             | ТЕР62-32-1<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О      | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01<br>1,0/100           | 1116,74  | 583,58  | 1,48    |        |    | 11,17   | 5,84   | 0,01  |      | 62,75  | 0,63  |    |
|                |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на 1 кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (57,07 руб.); 80%*(0,85) от ФОТ<br>СП (33,57 руб.); 50%*(0,8) от ФОТ               |                                 |                           |          |         |         |        |    |         |        |       |      |        |       |    |
| Дверные проемы |  |   |                                 |                           |          |         |         |        |    |         |        |       |      |        |       |    |
| 14             | ТЕР56-11-1<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О      | Снятие наличников   | 100 м наличников                | 0,11<br>(2,1*1+1,3*2)/100 | 38,48    | 38,48   |         |        |    | 4,23    | 4,23   |       |      | 4,21   | 0,46  |    |
|                |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс перевода в текущие цены на 1 кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37<br>НР (42,37 руб.); 82%*(0,85) от ФОТ<br>СП (30,15 руб.); 62%*(0,8) от ФОТ                      |                                 |                           |          |         |         |        |    |         |        |       |      |        |       |    |
| 15             | ТЕР56-9-1<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О       | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  | 100 коробок                     | 0,01<br>1/100             | 2269,06  | 1653,15 | 615,91  | 43,95  |    | 22,69   | 16,53  | 6,16  | 0,44 | 179,3  | 1,79  |    |
|                |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс перевода в текущие цены на 1 кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37<br>НР (169,97 руб.); 82%*(0,85) от ФОТ<br>СП (120,95 руб.); 62%*(0,8) от ФОТ                    |                                 |                           |          |         |         |        |    |         |        |       |      |        |       |    |
| 16             | ТЕР56-10-1<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О      | Снятие дверных полотен  | 100 м2 дверных полотен          | 0,024<br>(2*1,2)/100      | 331,6    | 331,6   |         |        |    | 7,96    | 7,96   |       |      | 36,28  | 0,87  |    |
|                |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс перевода в текущие цены на 1 кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37<br>НР (79,73 руб.); 82%*(0,85) от ФОТ<br>СП (56,74 руб.); 62%*(0,8) от ФОТ                      |                                 |                           |          |         |         |        |    |         |        |       |      |        |       |    |
| 17             | ТЕР10-01-039-01<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  | 100 м2 проемов                  | 0,0273<br>2,73/100        | 32162,95 | 1101,2  | 1688,33 | 168,66 |    | 878,05  | 30,06  | 46,09 | 4,6  | 104,28 | 2,85  |    |
|                |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на 1 кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (449,6 руб.); 118%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (213,37 руб.); 63%*(0,85*0,8) от ФОТ    |                                 |                           |          |         |         |        |    |         |        |       |      |        |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4               | 5                   | 6        | 7       | 8      | 9     | 10 | 11      | 12    | 13   | 14   | 15     | 16   | 17 |
|-----|--|---|-----------------|---------------------|----------|---------|--------|-------|----|---------|-------|------|------|--------|------|----|
| 18  | ТСЦ-203-0223   | Елоки дверные с рамочными полотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2  | М2              | -2,73               | 272,51   |         |        |       |    | -743,95 |       |      |      |        |      |    |
|     |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37; МАТ=4  |                 |                     |          |         |        |       |    |         |       |      |      |        |      |    |
| 19  | ТЕР56-21-5<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О      | Установка полотен внутренних межкомнатных   | 100 полотен     | 0,02<br>2/100       | 13065,39 | 1391,87 | 248,22 | 25,71 |    | 261,31  | 27,84 | 4,96 | 0,51 | 120,3  | 2,41 |    |
|     |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (283,95 руб.): 82%*(0,85 от ФОТ<br>СП (202,07 руб.): 62%*(0,8 от ФОТ   |                 |                     |          |         |        |       |    |         |       |      |      |        |      |    |
| 20  | ТСЦ-101-0894   | Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей в помещении однополых   | КОМПЛ.          | -2                  | 113,81   |         |        |       |    | -227,62 |       |      |      |        |      |    |
|     |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37; МАТ=4  |                 |                     |          |         |        |       |    |         |       |      |      |        |      |    |
| 21  | Прайс ООО "Сатурн-Красноярск"  | Наличник "ОЛОВИ" белый. 3X0,07X0,005 м  | ШТ              | 5                   | 116,1    |         |        |       |    | 580,5   |       |      |      |        |      |    |
|     |  | ((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Материалы  |                 |                     |          |         |        |       |    |         |       |      |      |        |      |    |
| Пол |  |   |                 |                     |          |         |        |       |    |         |       |      |      |        |      |    |
| 22  | ТЕР11-01-01-01<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О  | Демонтаж стяжек цементных толщиной до 20 мм   | 100 м2 стяжки   | 0,1605<br>#*0,5     | 337,64   | 288,9   | 48,74  | 15,1  |    | 60,94   | 52,15 | 8,79 | 2,73 | 31,608 | 5,71 |    |
|     |  | (ИДС38 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) обрешеченных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс перевода в текущие цены на кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37<br>НР (742,06 руб.): 123%*(0,9*0,85 от ФОТ<br>СП (402,2 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ |                 |                     |          |         |        |       |    |         |       |      |      |        |      |    |
| 23  | ТЕР15-04-006-03<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр. кр. от 12.11.10<br>№237-О | Покрывные поверхностей грунтовой "Бетонконтакт" за 1 раз полов  | 100 м2 покрытия | 0,361<br>#          | 74,54    | 72,51   | 1,8    | 0,15  |    | 26,91   | 26,18 | 0,65 | 0,05 | 6,55   | 2,36 |    |
|     |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЗМ=6,17; ЗПМ=14,37; МАТ=4<br>НР (302,77 руб.): 105%*(0,9*0,85 от ФОТ<br>СП (140,97 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ  |                 |                     |          |         |        |       |    |         |       |      |      |        |      |    |
| 24  | ТСЦ-101-2416   | Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ   | кг              | 0,12635<br>(0,35*#) | 32,22    |         |        |       |    | 4,07    |       |      |      |        |      |    |
|     |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индекс перевода в текущие цены на кв. 2015г (Административные здания) МАТ=4   |                 |                     |          |         |        |       |    |         |       |      |      |        |      |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4               | 5                   | 6        | 7      | 8     | 9     | 10 | 11       | 12      | 13     | 14    | 15   | 16    | 17    |  |
|--|---|---|-----------------|---------------------|----------|--------|-------|-------|----|----------|---------|--------|-------|------|-------|-------|--|
| 25   | ТЕР11-01-011-01<br>Пр. Минстрой<br>Краснояр.кр. от 12.11.10<br>№237-О | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЭМ=6,17; ЗГМ=14,37; МАТ=4<br>НР (1854,73 руб.): 123%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (1005,28 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ   | 100 м2 стяжки   | 0,361 <sup>а</sup>  | 2020,94  | 361,12 | 60,93 | 18,87 |    |          | 729,56  | 130,36 |       | 6,81 | 39,51 | 14,26 |  |
| 26   | ТЕР11-01-011-02<br>Пр. Минстрой<br>Краснояр.кр. от 12.11.10<br>№237-О | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЭМ=6,17; ЗГМ=14,37<br>НР (37,59 руб.): 123%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (20,37 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м2 стяжки   | 0,361 <sup>а</sup>  | 350,02   | 4,57   | 11,89 | 3,12  |    |          | 126,36  | 1,65   | 4,29  | 1,13 | 0,5   | 0,18  |  |
| 27   | ТЕР15-04-006-03<br>Пр. Минстрой<br>Краснояр.кр. от 12.11.10<br>№237-О | Покрывтие поверхностей грунтовой глубиной проининовения за 1 раз полов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЭМ=6,17; ЗГМ=14,37; МАТ=4<br>НР (302,77 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (140,97 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ                           | 100 м2 покрытия | 0,361 <sup>а</sup>  | 74,54    | 72,51  | 1,8   | 0,15  |    |          | 26,91   | 26,18  | 0,65  | 0,05 | 6,55  | 2,36  |  |
| 28   | ТСЦ-101-3451  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г (Административные здания) МАТ=4  | Г               | 0,0047              | 11709,82 |        |       |       |    | 55,04    |         |        |       |      |       |       |  |
| 29   | ТЕР11-01-036-03<br>Пр. Минстрой<br>Краснояр.кр. от 12.11.10<br>№237-О | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЭМ=6,17; ЗГМ=14,37; МАТ=4<br>НР (827,24 руб.): 123%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (448,37 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ                             | 100 м2 покрытия | 0,361 <sup>а</sup>  | 7908,7   | 164,43 | 82,03 | 5,05  |    |          | 2855,04 | 59,36  | 29,61 | 1,82 | 17,2  | 6,21  |  |
| 30   | ТЕР11-01-040-01<br>Пр. Минстрой<br>Краснояр.кр. от 12.11.10<br>№237-О | Устройство плинтусов поливинилхлоридных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс перевода в текущие цены на I кв. 2015г (Административные здания) ОЗГ=14,37; ЭМ=6,17; ЗГМ=14,37; МАТ=4<br>НР (312,61 руб.): 123%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (169,44 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ  | 100 м плинтуса  | 0,229<br>22,9 / 100 | 669,43   | 100,96 | 4,44  |       |    |          | 153,3   | 23,12  | 1,02  |      | 8,99  | 2,06  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.                     |   |   |                 |                     |          |        |       |       |    |          |         |        |       |      |       |       |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |   |   |                 |                     |          |        |       |       |    |          |         |        |       |      |       |       |  |
| Накладные расходы  |   |   |                 |                     |          |        |       |       |    |          |         |        |       |      |       |       |  |
| Сметная прибыль  |   |   |                 |                     |          |        |       |       |    |          |         |        |       |      |       |       |  |
| Итого по разделу 1 Отделочные работы                               |   |   |                 |                     |          |        |       |       |    |          |         |        |       |      |       |       |  |
| Отделочные работы  |   |   |                 |                     |          |        |       |       |    |          |         |        |       |      |       |       |  |
|  |   |   |                 |                     |          |        |       |       |    | 32690,92 |         |        |       |      | 64,05 |       |  |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4            | 5  | 6       | 7       | 8     | 9 | 10 | 11      | 12      | 13      | 14 | 15     | 16   | 17        |
|--|--|---|--------------|--|---------|---------|-------|---|----|---------|---------|---------|----|--------|------|-----------|
|  | Штукатурные работы (ремонтно-строительные)                       |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      |           |
|  | Малярные работы (ремонтно-строительные)                          |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 169,19    |
|  | Проемы (ремонтно-строительные)                                   |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 0,63      |
|  | Деревянные конструкции   |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 5,53      |
|  | Материалы  |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 2,85      |
|  | Полы   |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 580,5     |
|  | Итого  |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 24067,09  |
|  | В том числе:   |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 114664,13 |
|  | Материалы  |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 28111,04  |
|  | Машины и механизмы   |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 1036,19   |
|  | ФОТ  |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 40136,98  |
|  | Накладные расходы  |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 29447,92  |
|  | Сметная прибыль  |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 16337,25  |
|  | Итого по разделу 1 Отделочные работы                             |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      | 114664,13 |
| <b>Раздел 2. Строительный мусор</b>                                |  |   |              |  |         |         |       |   |    |         |         |         |    |        |      |           |
| 31   | ТЕРР69-9-1<br>Пр. Минстроя<br>Краснояр.кр. от 12.11.10<br>№237-О | Очистка помещений от строительного мусора   | 100 т мусора | 0,028843<br>в/100                                | 1787,43 | 1787,43 |       |   |    | 51,55   | 51,55   |         |    | 214,32 | 6,18 |           |
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЭГ=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЭПМ=14,37<br>НР (491,13 руб.); 78%*0,85 от ФОТ<br>СП (296,31 руб.); 50%*0,8 от ФОТ | тонна        | 2,8843<br>1,22*1,437*0,044*0,105*0,028<br>3*0,05 | 54,01   | 4,77    | 49,24 |   |    | 155,78  | 13,76   | 142,02  |    | 0,5777 | 1,67 |           |
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЭГ=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЭПМ=14,37<br>НР (168,07 руб.); 100%*0,85 от ФОТ<br>СП (94,91 руб.); 60%*0,8 от ФОТ | тонна        | 2,8843   | 52,67   |         |       |   |    | 151,92  |         |         |    |        |      |           |
| 32   | 311-01-146-1   | Мусор строительный с погрузкой вручную:<br>погрузка   | тонна        | 2,8843   | 52,67   |         |       |   |    | 151,92  |         |         |    |        |      |           |
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЭГ=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЭПМ=14,37<br>НР (168,07 руб.); 100%*0,85 от ФОТ<br>СП (94,91 руб.); 60%*0,8 от ФОТ | тонна        | 2,8843   | 52,67   |         |       |   |    | 151,92  |         |         |    |        |      |           |
| 33   | 310-2015-1   | Перевозка строительных грузов бортовым<br>автомобилем грузоподъемностью 5 т:<br>расстояние перевозки 15 км; нормативное<br>время пробега 1,751 час; класс груза 1   | 1 т          | 2,8843   | 52,67   |         |       |   |    | 151,92  |         |         |    |        |      |           |
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>5<br>перевозка СМР=6,5  | 1 т          | 2,8843   | 52,67   |         |       |   |    | 151,92  |         |         |    |        |      |           |
| 34   | 311-01-146-2   | Мусор строительный с погрузкой вручную:<br>разгрузка  | тонна        | 2,8843   | 44,71   | 3,96    | 40,75 |   |    | 128,96  | 11,42   | 117,54  |    | 0,4796 | 1,38 |           |
|  |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы перевода в текущие цены на I кв. 2015г<br>(Административные здания) ОЭГ=14,37; ЭМ=6,17;<br>ЭПМ=14,37<br>НР (139,49 руб.); 100%*0,85 от ФОТ<br>СП (78,77 руб.); 60%*0,8 от ФОТ | тонна        | 2,8843   | 44,71   | 3,96    | 40,75 |   |    | 128,96  | 11,42   | 117,54  |    | 0,4796 | 1,38 |           |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.                     |  |   |              |  |         |         |       |   |    | 488,21  | 76,73   | 259,56  |    |        |      |           |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |   |              |  |         |         |       |   |    | 2856,02 | 1102,61 | 1601,49 |    |        |      | 9,23      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12               | 13       | 14      | 15     | 16 | 17           |      |      |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|----------|---------|--------|----|--------------|------|------|
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| <b>Итого по разделу 2 Строительный мусор</b>                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Итого Поз. 33 "перевозка СМР=6,5"                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 4960,26          |          |         |        |    |              | 9,23 |      |
| Итого Поз. 31-32, 34   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 3972,78          |          |         |        |    |              |      | 9,23 |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 4960,26          |          |         |        |    |              | 9,23 |      |
| Справочно, в текущих ценах:                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| <b>Итого по разделу 2 Строительный мусор</b>                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 10975,9          | 2843,03  | 427,5   | 26,81  |    | 279,9        |      |      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 71754,96         | 40854,34 | 2637,68 | 386,25 |    | 279,9        |      |      |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | <b>141180,38</b> |          |         |        |    | <b>279,9</b> |      |      |
| Итого по Поз. 1-32, 34   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 987,48           |          |         |        |    |              |      |      |
| Отделочные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 32690,92         |          |         |        |    | 64,05        |      |      |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные)                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 53667,76         |          |         |        |    | 169,19       |      |      |
| Малярные работы (ремонтно-строительные)                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 195,9            |          |         |        |    | 0,63         |      |      |
| Проемы (ремонтно-строительные)                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 1870,85          |          |         |        |    | 5,53         |      |      |
| Деревянные конструкции   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 1611,11          |          |         |        |    | 2,85         |      |      |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 580,5            |          |         |        |    |              |      |      |
| Полы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 24067,09         |          |         |        |    | 28,42        |      |      |
| Прочие ремонтно-строительные работы                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 1528,21          |          |         |        |    | 6,18         |      |      |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 2444,57          |          |         |        |    | 3,05         |      |      |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 118656,91        |          |         |        |    | 279,9        |      |      |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 119644,38        |          |         |        |    | 279,9        |      |      |
| Справочно, в текущих ценах:                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |          |         |        |    |              |      |      |
| НДС 18%  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 21535,99         |          |         |        |    |              |      |      |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | <b>141180,38</b> |          |         |        |    | <b>279,9</b> |      |      |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Гранд-СМЕТА

Составил: ст. инженер по эксплуатации и ремонту здания \_\_\_\_\_ И.В. Суплик  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. директора по О.В. \_\_\_\_\_ В.О. Кучерявый  
 (должность, подпись, расшифровка)