

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2015 г.


ИВМ СО РАН
(наименование стройки)

СМЕТА

Капитальный ремонт женского туалета на 4-ом этаже в здании ИВМ СО РАН
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 468,402 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 119,458 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 707,02 чел. час
Составлена в текущих ценах по состоянию на II кв. 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
					Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Раздел 1. Замена сантехнического оборудования и инженерных сетей в женском туалете на 4-ом этаже															
Замена раковины и прилегающих к ней инженерных сетей															
1	ТЕР46-03-010-05 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Пробивка в бетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 150 мм	100 отверстий	0,01 1/100	5255,05	1196,18	4058,87	298,1	53	12	41	3			
(ПЗ=2,2 (ОЗП=2,2; ЭМ=2,2 к расх.; ЗЛМ=2,2; МАТ=2,2 к расх.; ТЗ=2,2; ТЗМ=2,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перепада в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗЛМ=15,77 НР (221 руб.); 110% * 0,85 от ФОТ СП (112 руб.); 70% * (0,85 * 0,8) от ФОТ															

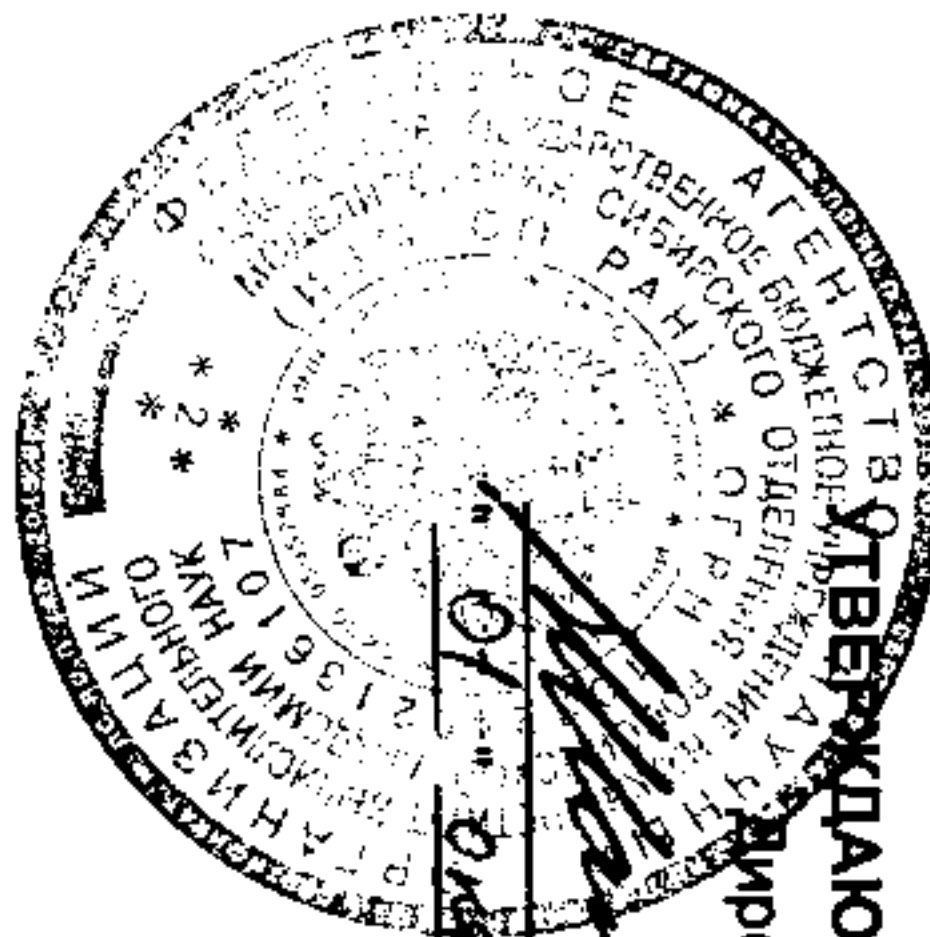

ОТВЕЧАЮ:
Директор ИВМ СО РАН
член-корр. РАН
В.В. Шайдулов
01.08.2015 г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕР16-02-002-02 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Демонтаж	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплении, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (274 руб.): 128% *0,85 от ФОТ СП (142 руб.): 83% * (0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,1 10 / 100	199,69	164,14	35,55	0,89	20	16	4		
3	ТЕР16-04-002-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (7985 руб.): 128% *0,85 от ФОТ СП (4147 руб.): 83% * (0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,17 17 / 100	4875,38	2494,05	1845,81	249,28	829	424	314	42	
4	ТЕР16-07-003-02 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (2007 руб.): 128% *0,85 от ФОТ СП (1041 руб.): 83% * (0,85*0,8) от ФОТ	1 врезка	2	122,87	58,47	9,11	246	117	18			
5	ТЕР29-01-253-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм (Dy 25мм) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (428 руб.): 145% *0,85 от ФОТ СП (177 руб.): 75% * (0,85*0,8) от ФОТ	10 шт. гильз мм (Dy 25мм)	0,2 2 / 10	109,14	108,05	0,49	22	22				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТСЦ-103-0003	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	М	1	17,36				17			
7	ТЕР16-01-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Демонтаж	Демонтаж трубопроводов из чугуных канализационных труб диаметром до 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (86 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (45 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,015 1,5/100	338,74	311,98	26,76	0,65	5	5		
8	ТЕР16-04-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов канализации из полистигленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (223 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (116 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,015 1,5/100	4888,31	842,19	23,53	0,38	73	13		
9	ТЕР65-6-19 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (552 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (303 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 приборов	0,02 2/100	14027,6	1997,17	126,2	10,4	281	40	3	
10	ТСЦ-301-0572	Раковины стальные эмалированные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17	КОМПЛ.	-2 -Ф1,р1	101,52				-203			
11	ТЕР65-5-7 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена смесителей без душевой сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (580 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (318 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2/100	9247,08	2088	13,33	185	42			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
12	ТСЦ-301-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17	шт.	-2 -ф2 р1	69,66						-139			
13	ТЕР16-05-001-01 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (1819 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СГ (944 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 шт.	6	124,51	17,65	6,03				747	106	36	
14	ТЕР16-07-005-01 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (223 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СГ (116 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,17 17/100	208,14	77,14	53,4				35	13	9	
Замена унитазов и прилагающих к ним инженерных сетей														
15	ТЕР46-03-010-05 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Пробивка в бетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 150 мм (ТЗ=2,2 (ОЗГ=2,2; ЗМ=2,2 к расх.; ЗГМ=2,2; МАТ=2,2 к расх.; ТЗ=2,2; ТЗМ=2,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (221 руб.): 110%*0,85 от ФОТ СГ (112 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 отверстий	0,01 1/100	5255,05	1196,18	4058,87				298,1	53	12	41
16	ТЕР65-4-2 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж унитазов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (129 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СГ (82 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 приборов	0,02 2/100	635,61	626,27	9,34				4,31	13	13	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	ТЕР16-01-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Демонтаж	Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточное, отопление, вентиляция) ОЗГ=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (309 руб.): 128%*(0,85 от ФОТ СП (160 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,055 6,5/100	401,28	322,29	78,99	1,31	22	18	4		
18	ТЕР16-02-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Демонтаж	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточное, отопление, вентиляция) ОЗГ=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (274 руб.): 128%*(0,85 от ФОТ СП (142 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,1 10/100	199,69	164,14	35,55	0,89	20	16	4		
19	ТЕР29-01-253-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм (Диу 25мм) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (213 руб.): 145%*(0,85 от ФОТ СП (88 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ	10 шт. гильз	0,1 1/10	109,14	108,05	0,49		11	11			
20	ТСЦ-103-0003	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	м	0,5	17,36			9					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	ТЕР16-04-001-02 Гр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЗМ=6,44; ЗГПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (755 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (392 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,055 5,5 / 100	8198,46	807,58	49,94	1,11	450	44	3		
22	ТЕР17-01-003-01 Гр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным (МДСЗ5-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЗМ=6,44; ЗГПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (2162 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (1121 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	10 компл.	0,4 4/10	5137,08	309,99	88,98	5,95	2055	124	36		2
23	301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЗМ=6,44; ЗГПМ=15,77; МАТ=4,17	компл.	4	445,16				-1781				
24	ТЕР16-04-002-01 Гр. Министров Красноярск, кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЗМ=6,44; ЗГПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (2832 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (1469 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,06 6 / 100	4875,36	2494,05	1845,81	249,28	293	150	111		15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	ТЕР16-07-003-02 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (996 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (516 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 врезка	1	122,87	58,47	9,11			123	58		9
26	ТЕР16-05-001-01 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (601 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (312 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 шт.	2	124,51	17,65	6,03			249	35		12
27	ТЕР16-07-005-01 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (86 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (45 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,06 6/100	208,14	77,14	53,4			12	5		3
Отопление													
28	ТЕР46-03-010-05 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гробовка в бетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 150 мм (ТЗ=2,2 (ОЗГ=2,2; ЭМ=2,2 к расх.; ЗГМ=2,2; МАТ=2,2 к расх.; ТЗ=2,2; ТЗМ=2,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (442 руб.): 110%*0,85 от ФОТ СП (225 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 отверстий	0,02 2/100	5255,05	1196,18	4058,87		298,1	105	24		81
												6	

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	ТЕР65-19-5 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж конвекторов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (69 руб.): 74% *0,85 от ФОТ СГ (44 руб.): 50% *0,8 от ФОТ	100 экм	0,04 4 / 100	172,24	165,8	6,44	2,97	7	7			
30	ТЕР16-02-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Демонтаж	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосток, отопление, вентиляция) ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (343 руб.): 128% *0,85 от ФОТ СГ (178 руб.): 83% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 м трубопровода	0,12 12 / 100	199,69	164,14	35,55	0,89	24	20	4		
31	ТЕР16-02-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (806 руб.): 128% *0,85 от ФОТ СГ (418 руб.): 83% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 м трубопровода	0,1 10 / 100	7742,63	471,91	111,09	2,79	774	47	11		
32	ТЕР16-02-002-03 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (326 руб.): 128% *0,85 от ФОТ СГ (169 руб.): 83% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 м трубопровода	0,04 4 / 100	7295,35	471,91	111,09	2,79	292	19	4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР16-02-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм (Трубы ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (292 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (151 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода 3,5/100	0,035 2/10	5760,44	471,91	111,09	2,79	202	17	4	
34	ТЕР29-01-253-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм (Ду 40 мм) (Трубы ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (428 руб.): 145%*0,85 от ФОТ СП (177 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ	10 ШТ. гильз	0,2 2/10	109,14	108,05	0,49		22	22		
35	ТСЦ-103-0005	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	М	1	26,75				27			
36	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Трубы ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (1219 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (632 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 ШТ.	4	124,51	17,65	6,03		498	71	24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	ТЕР18-03-001-02 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Установка радиаторов стальных (2 шт по 7 секции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗЛМ=15,77; МАТ=4,17 НР (772 руб.): 128%*(0,85 от ФОТ СП (401 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 кВт радиаторов и конвекторов (0,2*4*7)/100	0,056	51770,57	777,79	438,35	23,78	2899	44	25	1	
38	ТЕР16-07-003-03 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗЛМ=15,77; МАТ=4,17 НР (4015 руб.): 128%*(0,85 от ФОТ СП (2083 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 врезка	4	134,63	58,47	9,11		539	234	36		
39	ТЕР65-24-1 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Проверка на прогрев отопительных приборов с регуляторами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗЛМ=15,77; МАТ=4,17 НР (60 руб.): 74%*(0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 50%*(0,8 от ФОТ	100 приборов	0,04 4/100	154,31	154,31			6	6			
40	ТЕР16-07-005-01 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗЛМ=15,77; МАТ=4,17 НР (223 руб.): 128%*(0,85 от ФОТ СП (116 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,175 17,5/100	208,14	77,14	53,4			36	13	9	
Строительный мусор													

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕРр69-9-1 Гр. Министров Красноярск, кв. отп 12.11.10 №237-О	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77 НР (31 руб.); 78% *0,85 от ФОТ СП (19 руб.); 50% *0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,0015 0,15/100	1787,43	1787,43				3	3	
42	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77 НР (14 руб.); 100% *0,85 от ФОТ СП (8 руб.); 60% *0,8 от ФОТ	тонна	0,15	54,01	4,77	49,24			8	1	7
43	310-2015-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т. расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 перевозка СМР=6,83	1 т	0,15	52,67					8		
44	311-01-146-2	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77 НР (14 руб.); 100% *0,85 от ФОТ СП (8 руб.); 60% *0,8 от ФОТ	тонна	0,15	44,71	3,96	40,75			7	1	6
Итого по разделу 1 Замена сантехнического оборудования и инженерных сетей в женском туалете на 4-ом этаже												
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы в женском туалете на 4-ом этаже												
Потолок												
45	ТЕРр62-42-1 Гр. Министров Красноярск, кв. отп 12.11.10 №237-О	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (противогрибковой грунтовкой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (54 руб.); 80% *0,85 от ФОТ СП (32 руб.); 50% *0,8 от ФОТ	100 м2 протравленной поверхности	0,1529 15,29/100	46,37	33,82				7	5	
										109930		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР61-4-11 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделанных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (3358 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП (2000 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1529	3579,46	2059,22	23,18	10,7	547	315		2
47	ТЕР15-04-006-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Покрывные поверхностями грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (225 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (94 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1529	105,6	103,12	2,25	0,19	16	16		
48	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	Г	0,002	11709,82				23			
49	ТЕР15-04-005-08 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (2449 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1026 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1529	4214,48	1138,49	41,94	0,56	644	174		6
50	ТЕР1-01-040-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (445 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП (217 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м плинтуса	0,2304 23,04/100	685,68	116,1	5,55	158	27			1
Стены												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР15-04-006-03 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (732 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (307 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,6287 62,87/100	85,87	83,39	2,25	0,19	54	52	1	
52	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	Т	0,0082	11709,82				96			
53	ТЕРр61-2-7 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (15557 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП (9267 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,6287 62,87/100	3775,49	2326,89	21,57	9,96	2374	1463	14	6
54	ТЕР10-05-008-01 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство коробов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем 6 005,20 = 5 424,19 + 107 х (21,18 - 15,75) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (1091 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП (466 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,06927 (1,475+2,655+0,872+1,925)/100	6140,56	996,5	26,89		425	69	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР10-04-011-01 Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (1740 руб.): 118%*(0,85 от ФОТ СП (743 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,049 4,9/100	6111,31	2237,8	321,28	9,66	299	110	16	
56	ТСЦ-101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	м2	4,9	21,18				104			
57	ТЕР15-04-006-03 Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Покрывные поверхности грунтовокой глубиокого проникновения за 1 раз стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (873 руб.): 105%*(0,85 от ФОТ СП (366 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7459 74,59/100	85,87	83,39	2,25	0,19	64	62	2	
58	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	т	0,0097	11709,82				114			
59	ТЕР15-01-019-01 Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (29233 руб.): 105%*(0,85 от ФОТ СП (12250 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,7459 74,59/100	13928,95	2768,83	39,85	15,74	10390	2065	30	12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60	ТЕР20-02-002-01 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка решеток вентиляционных и смотровых лючков (Три ренонте и реконструкция зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77; МАТ=4,17 НР (1493 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП (774 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 решетка	5	31,02	17,31	8,55			155	87	43	
61	ТСЦ-301-9390	Решетки жалюзийные (или лючки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	шт.	5	230				1150				
Дверные проемы													
Демонтаж / монтаж													
62	ТЕРр56-10-1 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77 НР (99 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП (70 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 м2 Дверных полотен	0,02736 (0,87*1,9)+(0,57*1,9)/100	331,6	331,6				9	9		
63	ТЕРр56-11-1 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие наличников (дверь в комнату уборщицы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77 НР (44 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП (31 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 м наличников	0,098 9,8/100	38,48	38,48				4	4		
64	ТЕРр56-9-1 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗПМ=15,77 НР (374 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП (266 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2/100	2269,06	1653,15	615,91	43,95		45	33	12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕР10-01-039-01 Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=1,15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=1,15,77; МАТ=4,17 НР (1551 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП (662 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,066 (1*2,01+0,7*2,01+0,8*2,02)/100	32750,21	1266,38	2110,41	210,83	2162	84	139	14
66	ТСЦ-203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=1,15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=1,15,77; МАТ=4,17	м2	-6,6 -0,3,р1	272,51				-1799			
67	ТЕРр56-21-5 Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка полотен внутренних межкомнатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=1,15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=1,15,77; МАТ=4,17 НР (627 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП (446 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	100 полотен	0,04 4/100	13065,39	1391,87	248,22	25,71	523	56	10	1
68	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при запорении отдельных элементов дверей в помещении однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=1,15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=1,15,77; МАТ=4,17	компл.	-4 -0,4,р1	113,81				-455			
Входная дверь (с порогом)												
69	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г. Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Дверное полотно М10Х21 крашенное белое (МАТ=МАТ/1,18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	1	2101,69				2102			
70	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г. Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Дверная коробка М21, крашеная, белая:2 стоевые, петли (МАТ=МАТ/1,18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	1	1118,64				1119			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Дверная коробка переключателя М10, крашеная, белая (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	2	200,85				402			
72	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Ручка, хром (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	1	186,27				186			
73	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Штоко под ключ 113, хром (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	1	67,97				68			
Двери в кабинь												
74	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Дверное полотно МВХ21 крашеное белое (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	2	2101,69				4203			
75	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Дверная коробка М21, крашеная, белая.2 стоевые, петли (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	2	1118,64				2237			
76	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Дверная коробка переключателя М8, крашеная, белая (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	2	200,85				402			
77	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Ручка, хром (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	2	186,27				373			
78	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Штоко под цилиндр 115/55, хром (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	2	67,97				136			
79	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Замок в комплекте с ответной планкой, хром (МАТ=МАТ/1, 18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	2	219,83				440			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Цилиндр DIN ключ/завертка (30+30), хром <small>((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам</small>	шт	2	140,08				280			
81	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Наличник 2200x58x10мм, ламинированный, белый <small>((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам</small>	шт	10	88,22				882			
Дверь в подсобное помещение (с порогом)												
82	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Дверное полотно М7х21 крашенное белое <small>((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам</small>	шт	1	2101,69				2102			
83	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Дверная коробка М21, крашенная, белая:2 стоевые, петли <small>((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам</small>	шт	1	1118,64				1119			
84	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОЛОВИ" Дверная коробка перегиладина М7, крашенная, белая <small>((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам</small>	шт	2	200,85				402			
85	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Ручка, хром <small>((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам</small>	шт	1	186,27				186			
86	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Циток под цилиндр 115/55, хром <small>((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам</small>	шт	1	67,97				68			
87	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Замок 2019 в комплекте с ответной планкой 0068, хром <small>((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам</small>	шт	1	219,83				220			
88	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ШЛОСС" Цилиндр DIN ключ/ключ (30+30), хром <small>((МАТ=МАТ/1, 18-МАТ)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам</small>	шт	1	140,08				140			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОПОВИ" Наличник 2200x58x10мм, ламинированный, белый (МАТ=МАТ1,18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	5	88,22				441			
90	Прайс ЗАО "Сатурн-Красноярск", г.Красноярск, Северное Шоссе, 17 Д, тел.8(391)219-99-92	"ОПОВИ" Добор 150x10x2100мм, ламинированный, белый (МАТ=МАТ1,18-МАТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Материалы по прайсам	шт	3	234,49				703			
Пол												
91	ТЕР15-04-006-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовойкой "Бетонконтакт" за 1 раз полов (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (183 руб.): 105%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (77 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1571 15,77/100	85,87	83,39	2,25	0,19	13	13		
92	ТСЦ-101-2416	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	кг	5,4985 (0,35*15,71)	32,22				177			
93	ТЕР11-01-011-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство основания пола по маякам из грубого ровнителя толщиной 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (138 руб.): 123%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (555 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1571 6	2090,34	415,29	76,16	23,59	328	65	12	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ТЕР11-01-011-02 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (50 руб.): 123%*(0,85 от ФОТ СП (24 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1571 ⁶	707,36	10,52	29,72	7,8	111	2	5	1
95	ТЕР15-04-006-03 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие пола гидрофобизирующим раствором за 1 раз полов (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (183 руб.): 105%*(0,85 от ФОТ СП (77 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1571 ⁶	85,87	83,39	2,25	0,19	13	13		
96	ТСЦ-113-0042	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГЮК-94) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	Т	0,002	76764,32				154			
97	ТЕР15-04-006-03 Гр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз полов (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (183 руб.): 105%*(0,85 от ФОТ СП (77 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1571 ⁶	85,87	83,39	2,25	0,19	13	13		
98	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	Т	0,002	11709,82				23			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	7
99	ТЕР1-01-027-03 Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в Новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на И кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (3709 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП (1809 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1571 ⁶	11302,09	1385,74	196,64	47,71	1776	218	31		
Строительный мусор													
100	ТЕРР69-9-1 Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на И кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (544 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (328 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,029233 (0,5168+2,125+0,0323+0,0392+0,21)/100	1787,43	1787,43	49,24	52	52				
101	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на И кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (188 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	тонна	2,9233	54,01	4,77	158	14					
102	310-2015-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 перевозка СМР=6,83	1 т	2,9233	52,67		154						
103	311-01-146-2	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на И кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (161 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП (91 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	тонна	2,9233	44,71	3,96	40,75	131	12				
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы в женском туалете на 4-ом этаже													
Раздел 3. Отделочные работы в подсобном помещении женского туалета на 4-ом этаже													
Потолок													
										261068			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
104	ТЕРр62-42-1 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-0	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (противогрибковой грунтовкой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (11 руб.): 80% *0,85 от ФОТ СП (6 руб.): 50% *0,8 от ФОТ	100 м2 протравленной поверхности	0,0315 3,15/100	46,37	33,82				1	1		
105	ТЕРр61-4-11 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-0	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (688 руб.): 79% *0,85 от ФОТ СП (410 руб.): 50% *0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,0315	3579,46	2059,22	23,18	10,7		113	65	1	
106	ТЕР15-04-006-01 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-0	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (42 руб.): 105% *0,85 от ФОТ СП (18 руб.): 55% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0315	105,6	103,12	2,25	0,19		3	3		
107	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	Т	0,0004	11709,82					5			
108	ТЕР15-04-005-08 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-0	Окраска поливинилацетатными водорастворимыми составами высококачественная по штукатурке потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (507 руб.): 105% *0,85 от ФОТ СП (212 руб.): 55% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0315	4214,48	1138,49	41,94	0,56		133	36	1	
Стены окрашенные Кч													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ТЕРР61-2-7 Гр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонтированной поверхностью	0,1042 10,42/100	3775,49	2326,89	21,57	9,96	393	242		
110	ТЕРР62-42-1 Гр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (противогрибковой грунтовкой)	100 м2 протравленной поверхности	0,1042	46,37	33,82			5	4		
111	ТЕРР15-04-006-03 Гр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Три ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (127 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (53 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1042	85,87	83,39	2,25	0,19	9	9		
112	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	Г	0,0014	11709,82				16			
113	ТЕРР15-04-005-07 Гр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен (Три ремонта и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (1281 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (537 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1042	3686,53	875,22	38,24	0,56	384	91	4	
Стены окрашенные масляной краской												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
114	ТЕР15-04-006-03 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Покрывтие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 1 раз стен (позле расчистки старой масляной краски) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЗМ=6,44; ЗЛМ=15,77; МАТ=4,17 НР (127 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (53 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,105 10,5700	85,87	83,39	2,25	0,19		9	9		
115	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	т	0,0014	11709,82					16			
116	ТЕР62-7-5 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЗМ=6,44; ЗЛМ=15,77; МАТ=4,17 НР (568 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (334 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105 10,5700	1566,17	508,32	12,11	1,49	164	53	1		
Полы													
117	ТЕР15-04-006-03 Гр. Министров Красноярск, кв. от 12.11.10 №237-О	Покрывтие поверхностей грунтовокой "Бетонконтакт" за 1 раз полов (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗП=15,77; ЗМ=6,44; ЗЛМ=15,77; МАТ=4,17 НР (42 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (18 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0327 3,27100	85,87	83,39	2,25	0,19		3	3		
118	ТСЦ-101-2416	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	кг	1,1445 (0,35*3,27)	32,22					37			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство основания пола по маякам из грубого ровнителя толщиной 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (248 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП (121 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0327	2090,34	415,29	76,16	23,59	68	14	2	1
120	ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР 123%*0,85 от ФОТ СП 75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0327	707,36	10,52	29,72	7,8	23	1		
121	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие пола гидрофобизирующим раствором за 1 раз полов (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (42 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (18 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0327	85,87	83,39	2,25	0,19	3	3		
122	ТСЦ-113-0042	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГЮК-94) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	т	0,0004	76764,32				31			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
123	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (42 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (18 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0327 ⁹	85,87	83,39	2,25	0,19		3		3	
124	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания МАТ=4,17	Т	0,0004	11709,82					5			
125	ТЕР11-01-027-03 Пр. Минстроя Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77; МАТ=4,17 НР (776 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП (378 руб.): 75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0327 ⁹	11302,09	1385,74	196,64	47,71		370		45	6
Строительный мусор													
126	ТЕР69-9-1 Пр. Минстроя Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (84 руб.): 76%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,004587 (0,1065*0,3522)*100	1787,43	1787,43				8		8	
127	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЭМ=6,44; ЗГМ=15,77 НР (27 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП (15 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	тонна	0,4587	54,01	4,77	49,24			25		2	23
128	310-2015-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,751 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 перевозка СМР=6,83	1 т	0,4587	52,67					24			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	311-01-146-2	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка	тонна	0,4567	44,71	3,96	40,75		21	2	19	124
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс перевода в текущие цены на II кв. 2015г. Административные здания ОЗГ=15,77; ЗМ=6,44; ЗПМ=15,77 НР (27 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП (15 руб.): 60%*0,8 от ФОТ										
Итого по разделу 3 Отделочные работы в подсобном помещении женского туалета на 4-ом этаже												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							49452	7451	1510	124
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							237755	117502	9723	1956
		Накладные расходы							105570			
		Сметная прибыль							52542			
		Итого по смете:										
		Итого по Поз. 43, 102, 128 "перевозка СМР=6,83"										
		Перевозка грузов автотранспортом							186			
		Итого							186			
		Всего с учетом "перевозка СМР=6,83"							1270			
		Итого по Поз. 1-42, 44-101, 103-127, 129 индекс не используется										
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3142			
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							108634			
		Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ							2599			
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							3228			
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							832			
		Прочие ремонтно-строительные работы							2051			
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							3224			
		Малярные работы (ремонтно-строительные)							2545			
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							73907			
		Отделочные работы							132351			
		Полы							25724			
		Деревянные конструкции							14628			
		Проемы (ремонтно-строительные)							3713			
		Материалы							18211			
		Полы (ремонтно-строительные)							892			
		Итого							395681			
		Итого							396951			
		Справочно, в текущих ценах:										
		Материалы							110530			

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Машины и механизмы										9723			
ФОТ										119458			
Накладные расходы										105570			
Сметная прибыль										52542			
НДС 18%										71451			
ВСЕГО по смете										468402			

Составил: ст. инженер по эксплуатации и ремонту здания ИВМ СО РАН: И.В. Суплик
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. директора по О.В. ИВМ СО РАН: В.О. Кучерявый
(должность, подпись, расшифровка)